

# Farbnebelabsaugwand FarbMax

Effektive Absaugleistung  
in platzsparender Kompaktbauweise



## Schuko FarbMax – Qualität zum Sensationspreis!

- Gesetzliche Bestimmungen werden immer schärfer und die Öffentlichkeit wird immer sensibler für Umweltqualität. Ein Lackiererraum ohne Farbverunreinigungen und Arbeitsbedingungen, die Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitarbeitenden nicht beeinträchtigen, sollten längst eine Selbstverständlichkeit sein.
- Mit dem **FarbMax** hat Schuko eine sensationell günstige und platzsparende Farbnebelabsaugwand entwickelt. Genau richtig für kleine Betriebe oder einen zweiten Arbeitsplatz.
- **Heißer Preis und hohe Schuko-Qualität**  
Zu den knallhart kalkulierten Konditionen erhalten Sie die bewährte Schuko-Produktqualität. Selbst wenn Sie nur gelegentlich Spritzarbeiten ausführen, gibt es jetzt keinen Grund mehr, aus Kosten- oder Platzgründen auf eine Farbnebelabsaugwand zu verzichten.
- Ihre Werkstatt, Ihre Mitarbeitenden, Ihre Nachbarn und Ihre eigene Gesundheit werden es Ihnen danken.

## Die Vorteile auf einen Blick:

- Effektive Absaugleistung
- Integrierte Unterbodenabsaugung
- Große Filterfläche zur optimalen Erfassung der Farbpartikel
- Dreifache Filterschicht
- Leichte Zugänglichkeit sichert schnellen einfachen Wechsel kostengünstiger Filter
- Energiesparender Betrieb
- Wartungsarm
- Solide Kompaktbauweise mit geringer Bautiefe (800 mm) – genau richtig für kleine Werkstätten
- Einfache und schnelle Montage
- Flächendeckender Kundendienst für schnellen und qualifizierten Service

# Schuko

Absaug-, Oberflächen- und Filtertechnik

## Technische Daten Schuko FarbMax

Artikel-Nr.:	517 100
Motordrehzahl:	2.860 U/min
Schutzart:	Atex II 2G Ex eb IIC T3 Gb, Zone 1
Leistungsaufnahme:	1,85 kW
Netzspannung:	3 Ph ≈ 400 V, 50 Hz
Nennvolumenstrom:	3.600 m³/h*
Prallfläche:	2,0 m²
Abluftrohr Ø:	300 mm
Abmessungen LxBxH:	2.650 x 800 x 1.355 mm
Gewicht:	170 kg

### Karton-Filtermatte Prallfläche

normal entflammbar nach DGUV-I-209\_046

Bei Nachbestellung liefern wir 10 lfdm. x 1.000 mm hoch  
(1 m = 23 Falten) Art-Nr. 517 110

**Filtermatte** (innen): Art-Nr. 517 120


2.000 x 1.500 mm, 50 mm dick grün/weiss

**Filtermatte** (innen) **Feinstaubfilter** nach ISO ePM10 50 %

2.000 x 1.500 mm Art-Nr. 527 750

**Einschub-Bodenfilter:** 500 x 500 x 20 mm,  
nach ISO ePM10 50 % im Papprahmen Art-Nr. 517 130

\*frei ausblasend

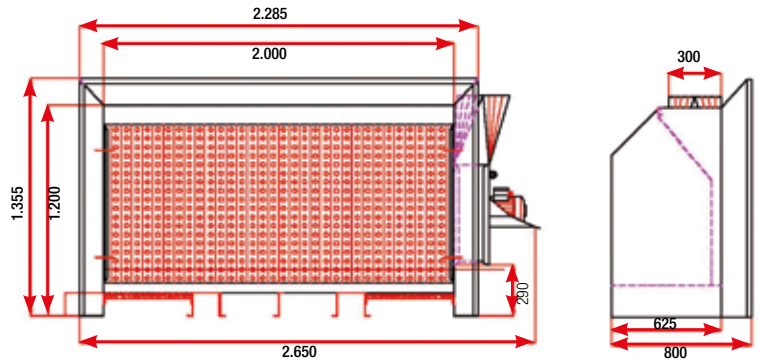

### Individuell anpassbar:

Der Ventilator, der grundsätzlich rechts am **FarbMax** angeordnet ist, kann um 90° nach hinten gedreht werden. Der Abluftstutzen zeigt dann waagrecht nach hinten.

In besonderen Fällen kann der Ventilator auch getrennt vom **FarbMax** aufgestellt werden. Die Verbindung zwischen der Spritzwand und dem Ventilator wird dann mit einer Rohrleitung hergestellt.

Durch den zusätzlichen Anbau eines **Fahrwerks** werden die Einsatzmöglichkeiten noch gesteigert. (Artikel-Nr. 517 140)

## Zubehör:



Schuko **Wasserwanne**, inkl. Gitterroste  
Art.-Nr. 517 400



Schuko **Spritz- und Lackierständer**  
Art.-Nr. 517 300

**Fahreinrichtung** Art.-Nr. 517 140


4 Lenkrollen 2 feststellbar

Mehrpreis für **Motor mit 2 Drehzahlen**

1425/2860 U/min, 0,65/2,5 kW,  
400 V, 50 Hz, ex.gesch.

Art.-Nr. 517 770

## Aufstellungsbeispiele

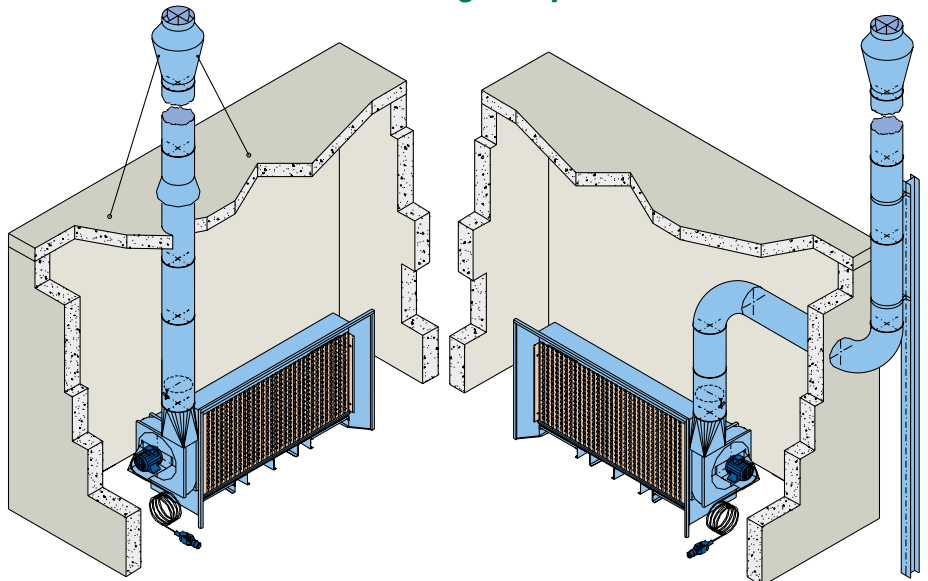

Schuko **FarbMax**  
mit Ablufführung durch die Decke

Schuko **FarbMax**  
mit Ablufführung durch die Wand



49196 Bad Laer · Gewerbepark 2  
88348 Bad Saulgau · Mackstraße 18  
97478 Knetzgau · Industriestraße 22  
55481 Kirchberg/H. · Kappeler Straße 20 a  
14959 Trebbin · Heinrich-Schulte-Südhoff-Str. 1  
25451 Quickborn · Pascalstr. 22  
62-561 Ślesin, POLAND · Kolonia Sarnowa · Biskupie Sarnowskie 9

☎ +49 (0) 54 24 / 80 6-0 · info@schuko.de  
☎ +49 (0) 75 81 / 48 71-0 · saulgau@schuko.de  
☎ +49 (0) 95 27 / 92 28-0 · knetzgau@schuko.de  
☎ +49 (0) 67 63 / 30 319-0 · kirchberg@schuko.de  
☎ +49 (0) 33731 / 86 7-0 · trebbin@schuko.de  
☎ +49 (0) 41 06 / 76 71-0 · quickborn@schuko.de  
☎ +48 (0) 63 / 245 64 00 · slesin@schuko.pl

[www.schuko.de](http://www.schuko.de)